
Manual para Selladoras de Impulso tipo Tijera Serie PFS

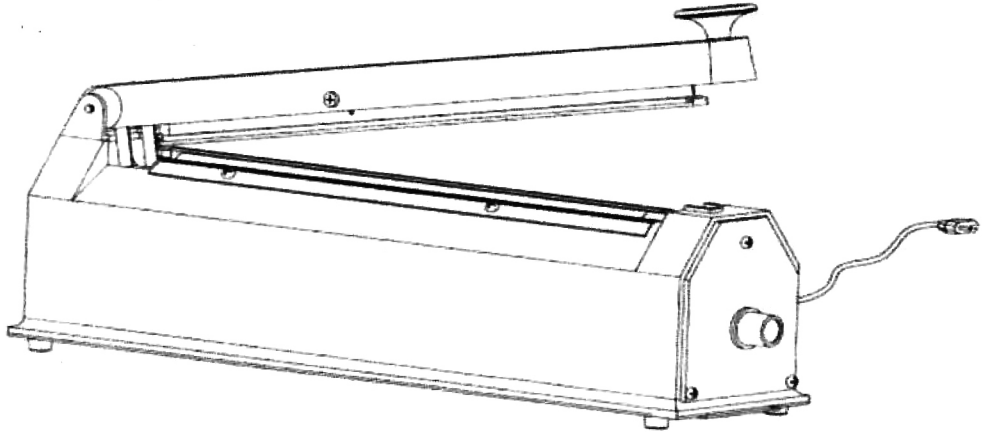


Importante:

1. Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades, ni por personas no calificadas que no hayan recibido instrucciones sobre el funcionamiento adecuado.
2. El uso de equipo por niños solo es posible bajo la supervisión de un adulto.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un técnico calificado


Descripción Detallada:

No.	Descripción	Cantidad
S-01	Mango	1
S-02	Placa de presión de tornillo	1
S-03	Manija de placa de presión	1
S-04	Tornillo Mango	1
S-05	Caucho de silicona	1
S-06	Resorte	2
S-07	Soporte de silicona	1
S-08	Soporte de abrazadera de manija	1
S-09	Resorte	1
S-10	Pin redondo	1
S-11	Titular	1
S-12	Arandela	2
S-13	Soporte de tornillo	2
S-14	Placa de interruptor	1
S-15	Resorte de retorno	1
S-16	Resorte	1
S-17	Interruptor de límite	1
S-18	Tornillo para final de carrera	2
S-19	Perno de teflón	4
S-20	Barra de presión de teflón derecho	1
S-21	Teflón	1
S-22	Tornillo para elemento calefactor	2
S-23	Elemento calefactor (Resistencia)	1
S-24	Tornillo Hueco	1
S-25	Retenedor de plástico	1

No.	Descripción	Cantidad
S-26	Baquelita Panel	1
S-27	Aislador	1
S-28	Tornillo de bloqueo	1
S-29	Enchufe	1
S-30	Conector	1
S-31	Tablero de control	1
S-32	Tornillos del panel de control	3
S-33	Cubierta del panel de control	1
S-34	Perilla de ajuste de tiempo	1
S-35	Perno de fijación de la tapa inferior	1
S-36	Junta de plástico	2
S-37	Placa de montaje para elemento calefactor	1
S-38	Perno del interruptor de límite de posicionamiento	1
S-39	Transformador	1
S-40	Placa de presión del transformador	2
S-41	Pernos de placa de transformador	4
S-42	Base Cover	1
S-43	Pies de goma	4
S-44	Pernos de pata de goma	4
S-45	Cubierta del tablero de control	1

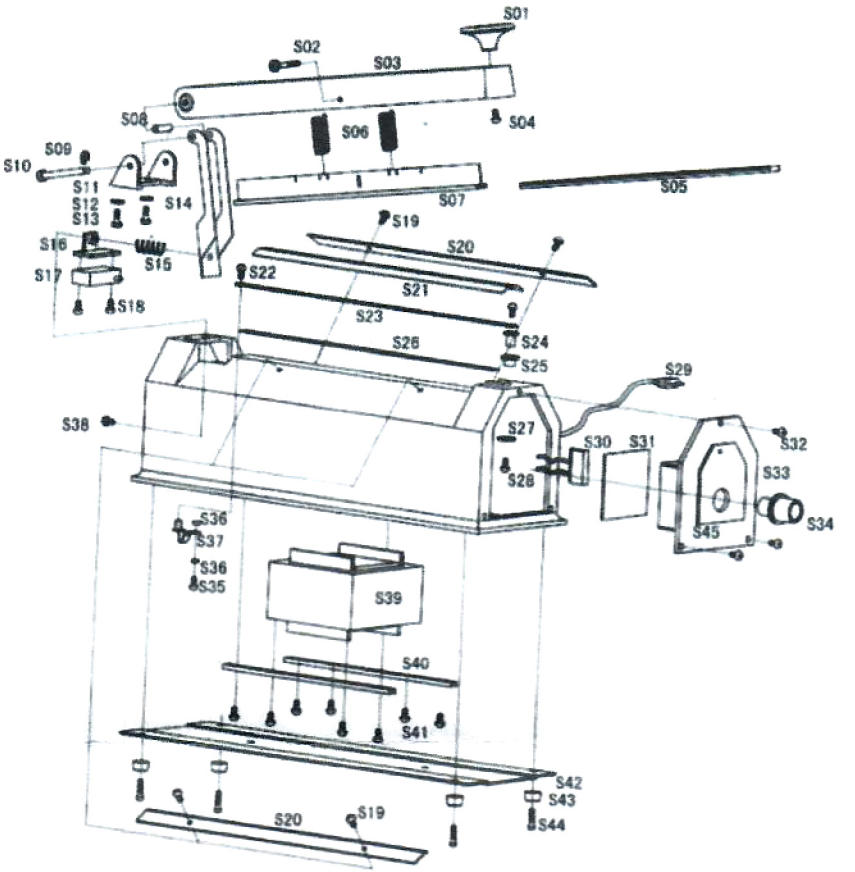

Los selladores manuales de bolsas de impulso se utilizan para sellar bolsas, haciendo que las bolsas sean herméticas al aire y al agua.

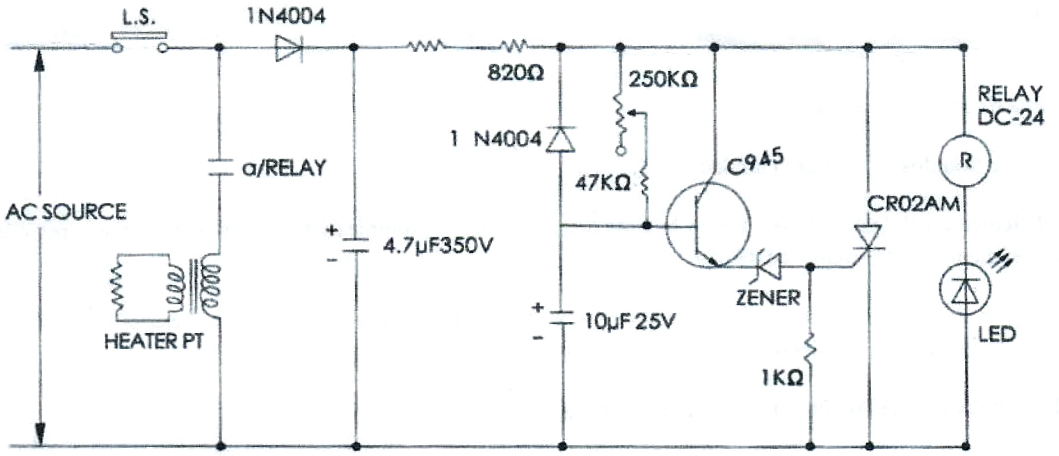

Características:

Diseño compacto.

La máquina proporciona un alto nivel de protección contra la humedad que ingresa a la bolsa.

Alta velocidad de sellado.

El ahorro de energía.

Operación precisa de componentes eléctricos.

Durabilidad.

Manual de usuario.

El diseño de la selladora de bolsas manual es extremadamente simple.

1. El encendido se produce automáticamente al bajar la placa de presión.

2. El elemento de calefacción (resistencia) se encuentra en la parte estacionaria inferior del dispositivo. Inserte el enchufe en la toma de corriente. Ajuste el tiempo de sellado con el interruptor 6. Baje el asa de la placa de presión. En este caso, se aplicará voltaje a la resistencia y el temporizador de tiempo de sellado se encenderá, y la lámpara indicadora 5 se encenderá. Tan pronto como se apaga la lámpara indicadora, el proceso de sellado se considera completo, el dispositivo se desactiva automáticamente y se puede liberar el asa de la placa.

Debe tenerse en cuenta que durante el sellado, es necesario bajar el asa de la placa de presión S03 con el asa S01 al elemento calefactor (resistencia) con poco esfuerzo.

El tiempo de sellado se selecciona experimentalmente, dependiendo del material y el grosor de la película.

Al final del trabajo, no hay necesidad desenchufar la máquina, ya que la máquina comienza a funcionar solo cuando se baja el asa de la placa de presión.

¡ATENCIÓN!

Controle cuidadosamente la limpieza de la superficie de la presión y las placas de sellado. La calidad de la junta de sellado depende de esto.

No use líquidos al limpiar la unidad.

El elemento calefactor (resistencia) y la cinta de teflón son consumibles y requieren un reemplazo periódico dependiendo de la intensidad de uso.

Después de usar la máquina durante mucho tiempo, verifique la silicona en la tira de presión, ya que un mal funcionamiento de la silicona afecta la calidad de la junta de sellado.

Durante el mantenimiento, desconecte el enchufe.